

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este equipo dispone de un periodo de garantía durante el que no ha de ser manipulado internamente por nadie. Si durante dicho periodo, se produjese cualquier anomalía en su funcionamiento, se deberá comunicar al SAI (<http://sai.edu.gva.es>) abriendo una incidencia para que desde el SAI se solicite al proveedor su reparación en cumplimiento de las condiciones de garantía contratadas.

Para mejorar la protección del equipo y evitar su manipulación por personas no autorizadas, se ha utilizado un **tornillo de seguridad**.

Torx inviolable T15 M 3.5

El tornillo Torx de seguridad usado, también conocido como Torx inviolable o TR, del inglés *Tamper-Resistant*, tiene en el centro del hueco un pequeño saliente que impide que se pueda extraer si no se dispone del destornillador o la llave adecuada.



Torx inviolable T15 M 3.5

Destornillador Torx de seguridad T15


Si tras la finalización del periodo de garantía, hecho que siempre ha de ser confirmado por el SAI, fuese necesaria la manipulación interna del equipo, para quitar el tornillo de seguridad puede utilizarse un destornillador o llave al efecto. Algunas muestras serían las siguientes:



Llave Torx acodada inviolable T15



Punta 1/4"Torx inviolable T15

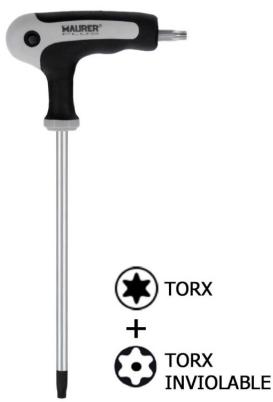

Llave Torx con mango "T" T15 inviolable



Destornillador con cuerpo de 80 mm, tipo inviolable y punta Torx T15

INFORMACIÓ IMPORTANT

Aquest equip disposa d'un període de garantia durant el qual no ha de ser manipulat internament per ningú. Si durant aquest període, es produïra qualsevol anomalía en el seu funcionament, s'haurà de comunicar al SAI (<http://sai.edu.gva.es>) obrint una incidència perquè des del SAI se sol·licite al proveïdor la seu reparació en compliment de les condicions de garantia contractades.

Per a millorar la protecció de l'equip i evitar-ne la manipulació per persones no autoritzades, s'ha utilitzat un caragol de seguretat.

Torx inviolable T15 M 3.5

El caragol Torx de seguretat usat, també conegut com a Torx inviolable o TR, de l'anglés *Tamper Resistant*, té en el centre del buit un xicotet sortint que impedeix que es puga extraure si no es disposa del tornavís o la clau adequada.



Torx inviolable T15 M 3.5

Tornavís Torx de seguretat T15


Si després de la finalització del període de garantia, fet que sempre ha de ser confirmat pel SAI, fóra necessària la manipulació interna de l'equip, per a llevar el caragol de seguretat pot utilitzar-se un tornavís o clau a aquest efecte. Algunes mostres serien les següents:



Clau Torx colzada inviolable T15



Punta 1/4"Torx inviolable T15

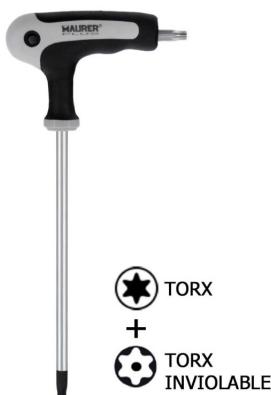

*Clau Torx amb mànec "T"
T15 inviolable*



*Tornavís amb cos
de 80 mm, tipus inviolable i
punta Torx T15*