

Huawei F610

Gestión de llamadas desde el menú del terminal

Telefónica



Llamada en espera y retención de llamada

- **Activa la facilidad:** 1. Pulsa **TSI** (Menú); 2. Selecciona **Ajustes**; 3. Selecciona **Ajustes de llamada**; 4. Selecciona **Llamada en espera**; 6. Selecciona **Activar**
- **Acepta** la llamada entrante: Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Responder**
- **Rechaza** la llamada entrante: Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Rechazar**
- **Finaliza** una llamada: Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Finalizar**
- **Pon** una llamada activa **en espera**: 1. Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Retener**
- **Pon activa** una llamada en espera: 1. Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Reanudar**
- **Acepta** la llamada entrante y **pon en espera** la primera llamada: 1. Pulsa **TSI** ; 2. Selecciona

Transferencia de llamada (1)

- **Pon** la llamada activa **en espera** y llama al segundo interlocutor
- **Transferencia con consulta:** Una vez establecida la segunda llamada: 1. Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Transferir llamada**
- **Transferencia sin consulta:** Una vez escuches el primer tono de llamada: 1. Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Transferir llamada**

Opciones con 2 llamadas, una activa y otra retenida



Captura de llamada

- Facilidad no implementada en el menú del terminal, por lo que para hacer una captura de llamada debe utilizarse el código de la red móvil marcando **# 8 8**

| Tecla | Descripción |
|-------|--|
| ... | Selección (Izquierda TSI; Derecha TSD) |

La función se muestra en parte inferior de la pantalla LCD (Menú, Opciones, Seleccionar.)

Conferencia a 3 y Multiconferencia (1)

- **Pon** la llamada activa **en espera** y llama al segundo interlocutor
- Una vez establecida la segunda llamada: 1. Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Llamada conferencia**
- **Añade** más participantes (hasta un máx. de 6) repitiendo los 2 pasos anteriores
- **Desconecta** a un participante: 1. Selecciona el participante a desconectar en la pantalla; 2. Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Finalizar**; 3. Selecciona **Llamada actual**
- **Finaliza** la multiconferencia: 1. Pulsa **TSI** (Opciones); 2. Selecciona **Finalizar**; 3. Selecciona **Todas las llamadas**

Navegación. Permite posicionarse en una de las opciones que se muestran en la pantalla LCD



(1) Es necesario activar la facilidad de Llamada en espera para el funcionamiento de Transferencia y Multiconferencia


Desvíos

- **Activación** de desvíos: 1. Pulsa **TSI** (Menú); 2. Selecciona **Ajustes**; 3. Selecciona **Ajustes de llamada**; 4. Selecciona **Desvío de llamada**; 5. Selecciona el tipo de desvío de llamada (Todas, So ocupado,...); 6. Selecciona **Activar**
- **Desactivación** de desvíos: 1. Pulsa **TSI** (Menú); 2. Selecciona **Ajustes**; 3. Selecciona **Ajustes de llamada**; 4. Selecciona **Desvío de llamada**; 5. Selecciona el tipo de desvío de llamada (Todas, So ocupado,...); 6. Selecciona **Desactivar**

Una vez seleccionada, implica pulsar las teclas de navegación para posicionarse en la opción deseada de la pantalla LCD y pulsar **OK** o **TSI** (Seleccionar.) a continuación

Huawei F617

Gestión de llamadas con teclas de acceso directo

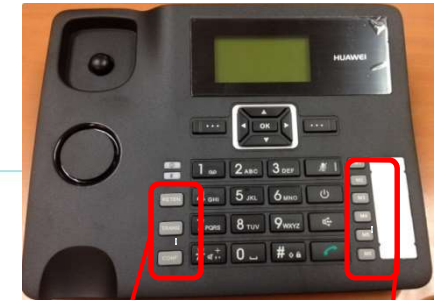

Llamada en espera y retención de llamada

- Activa la facilidad pulsando * 4 3 #
- Acepta la llamada entrante: Pulsa
- Rechaza la llamada entrante y finaliza una llamada: Pulsa brevemente la tecla
- Pon una llamada activa en espera y una espera en activa: Pulsa RETEN
- Acepta la llamada entrante y pon en espera la primera llamada: Pulsa

Transferencia de llamada (1)

- Pon la llamada activa en espera y llama al segundo interlocutor
- Transferencia con consulta: Una vez establecida la segunda llamada, pulsa TRANS
- Transferencia sin consulta: Una vez escuches el primer tono de llamada, pulsa TRANS

Conferencia a 3 y Multiconferencia (1)

- Pon la llamada activa en espera y llama al segundo interlocutor
- Una vez establecida la segunda llamada: Pulsa CONF
- Añade más participantes (hasta un máx. de 6) repitiendo los 2 pasos anteriores
- Desconecta a un participante: 1. Selecciona al participante a desconectar; 2. Pulsa
- Finaliza la multiconferencia: En modo manos libres pulsa. En modo auricular pulsa tantas veces como participantes haya.

Captura de llamada (2)

- Cuando escuches el timbre de llamada entrante en el terminal móvil de otro usuario de tu grupo, pulsa MD1
- MD1 viene preconfigurada con el código de captura. Para comprobarlo: 1. Pulsa TSI (Menú); 2. Selecciona Ajustes; 3. Selecciona Ajustes del teléfono; 4. Selecciona Accesos directos; 5. Selecciona Acceso directo 1; 6. Verificar que aparece el número #88; 7. Pulsa para salir

Desvíos

- Si va a ser habitual activar y desactivar desvíos en el terminal a un número destino concreto, en lugar de marcar los códigos de la red móvil o el menú del terminal, es posible, configurar una tecla de marcación directa
- Para configurar MD2 para activar desvíos: 1. Pulsa TSI (Menú); 2. Selecciona Ajustes; 3. Selecciona Ajustes del teléfono; 4. Selecciona Accesos directos; 5. Selecciona Acceso directo 5; 6. Escribe * * código desvío * número destino # ; 7. Pulsa OK
- Para configurar MD3 para desactivar desvíos: 1. Pulsa TSI (Menú); 2. Selecciona Ajustes; 3. Selecciona Ajustes del teléfono; 4. Selecciona Accesos directos; 5. Selecciona Acceso directo 5; 6. Escribe # # Número destino # ; 7. Pulsa OK



(1) Requiere activar previamente la Llamada en espera desde la línea móvil


(2) Necesario solicitar previamente la activación de la facilidad al Centro de Gestión de Clientes

(3) La primera tecla de marcación directa MD1 viene preconfigurada en el terminal con la función de Captura de llamadas

Huawei F610

Acceso rápido a contactos

Telefónica

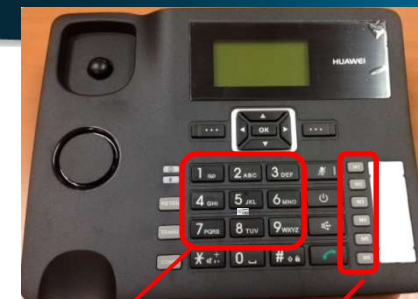

- Si se precisa llamar o transferir una llamada a un contacto con frecuencia es posible configurar teclas del terminal que evitan tener que marcar la numeración de dicho contacto o acceder a la agenda del terminal para su búsqueda (Caso práctico: Transferir llamadas a otros empleados de la oficina)
- Existen 15 teclas que pueden ser configuradas
 - 9 teclas numéricas
 - 6 teclas de acceso directo configurables (La primer tecla viene preconfigurada para la captura de llamadas)

Teclado numérico

- Con antelación a la asignación de un contacto a una tecla numérica es necesario dar de alta al contacto en la agenda
- **Alta de un contacto** en la agenda: 1. Pulsa **TSD** (Contactos); 2. Selecciona **Teléfono**; 3. Pulsa **TSI** (Opciones); 4. Selecciona **Nuevo contacto**; 5. Edita la información del contacto (Nombre, Apellido, Teléfono móvil); 6. Pulsa **TSI** (Opciones); 7. Selecciona **Guardar**; 7. Pulsa **TSI** para salir
- **Asignación de una tecla numérica a un contacto**: 1. Pulsa **TSD** (Contactos); 2. Selecciona **Marcación rápida**; 3. Selecciona la tecla numérica (1 ... 9); 4. Selecciona el contacto de la agenda a asociar; 5. Pulsa **TSI** para salir

TSD

TSI

Teclas de acceso directo

- 1. Pulsa **TSI** (Menú); 2. Selecciona **Ajustes**; 3. Selecciona **Ajustes del teléfono**; 4. Selecciona **Accesos directos**; 5. Selecciona **Acceso directo** (1 ... 5); 6. Introduce el número del contacto; 7. Pulsa **OK** para guardar el número; 8. Pulsa **TSI** para salir

Selección (Izquierda TSI; Derecha TSD)

La función se muestra en parte inferior de la pantalla LCD (Menú, Opciones, Seleccionar, Contactos)

Navegación. Permite posicionarse en una de las opciones que se muestran en la pantalla LCD